Niv 223.62
1:50

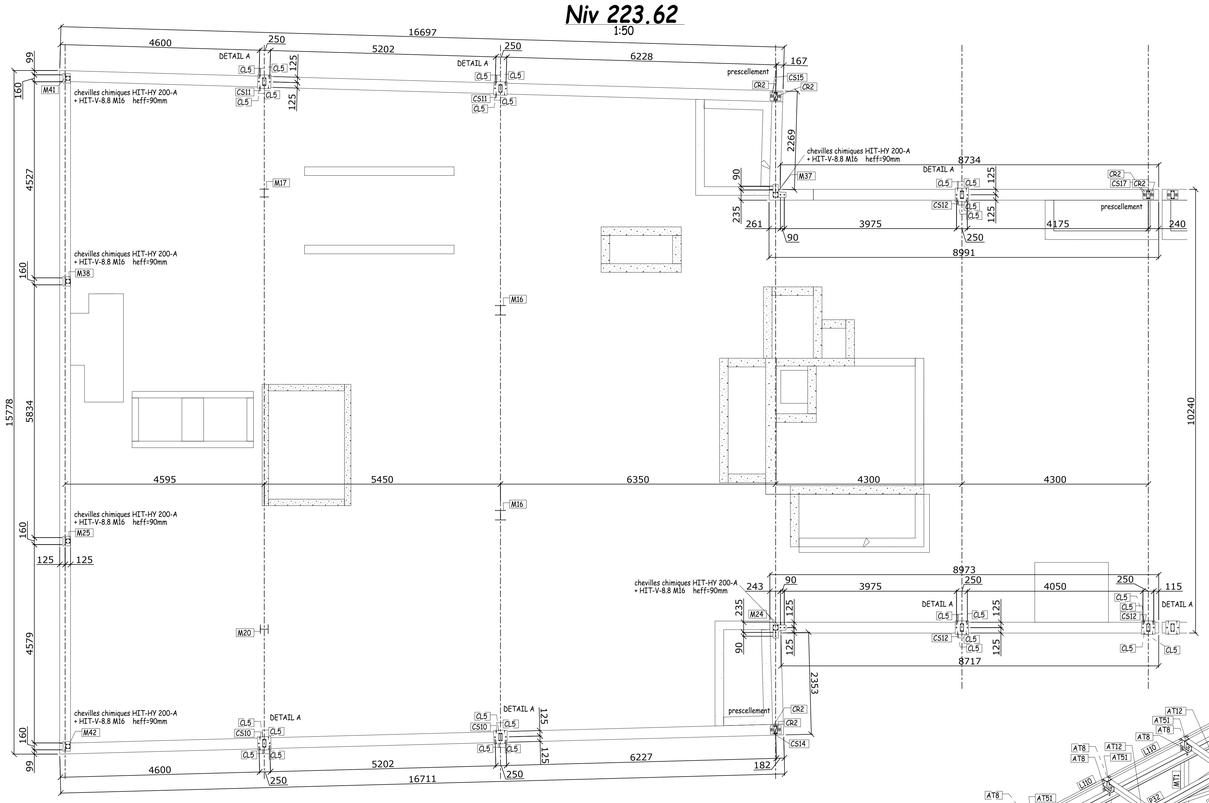

DETAIL A
1:10



Nota pour le monteur:
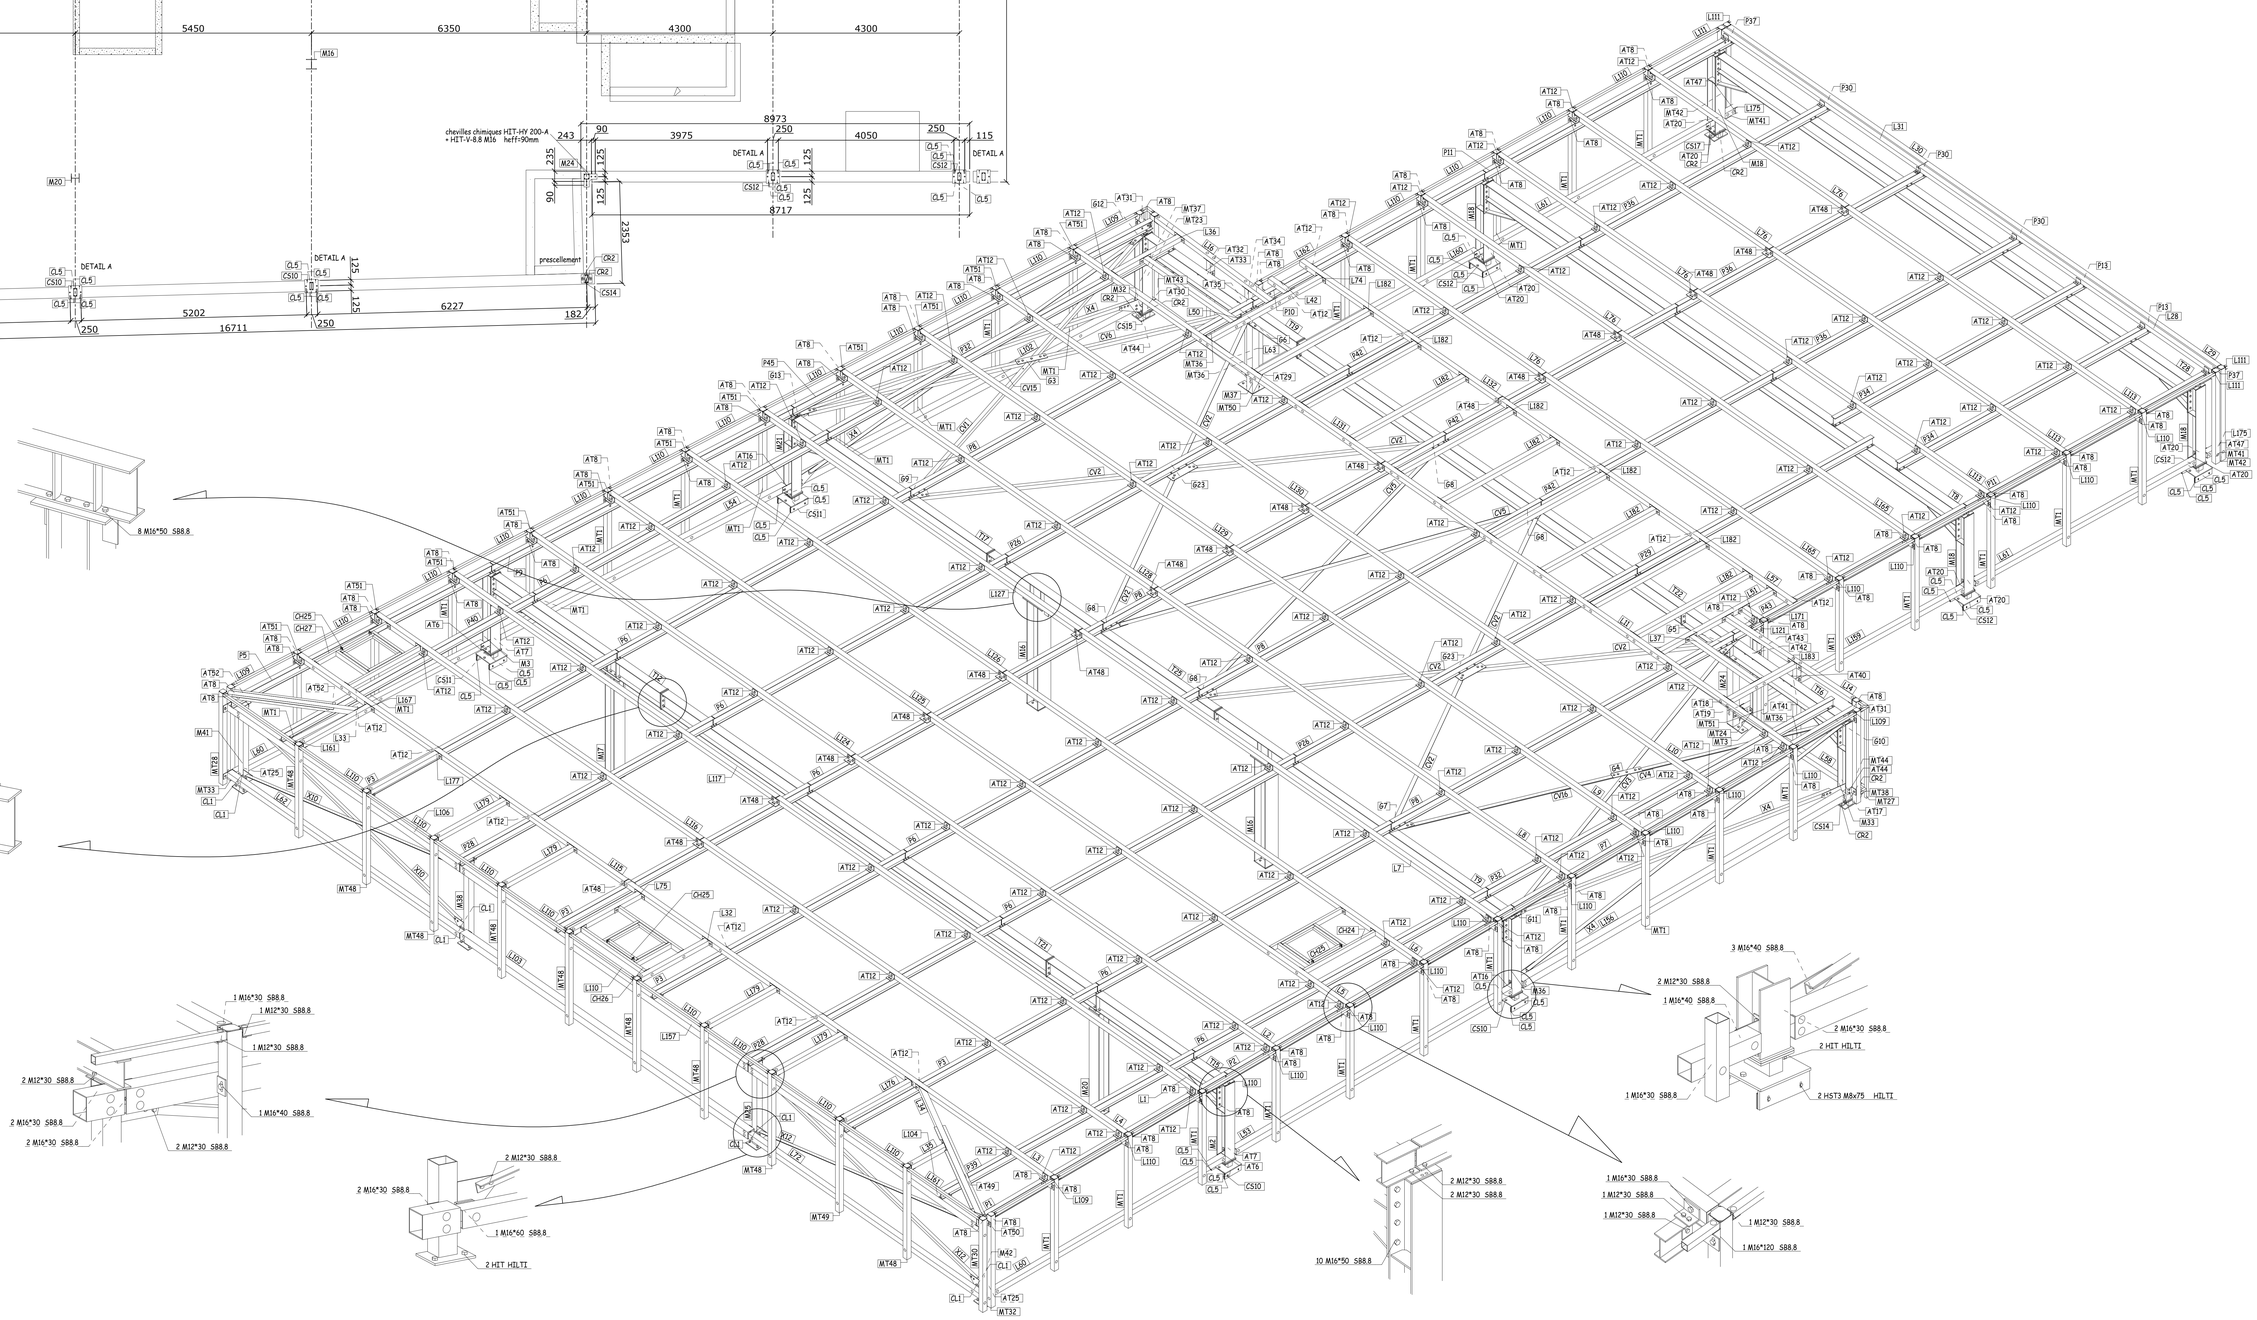
- -Les boulons à utiliser sont de type SB, HR ou HV qualité minimum 8.8
- -Le couple de serrage à appliquer aux bls HR et HV est indiqué sur les boites
- -L'assemblages vis-écrou doit être réalisé au sein d'une même boite (le mélange des boites est interdit).
- -Le retour éventuel de boulons non utilisés doit se faire dans la boite d'origine sans avoir été mélangés.
- -Les soudures éventuelles sur chantier ne sont autorisées que pour les personnes possédant une qualification de soudeur adéquate.